

Dome IP 65

made in



Abbildung ähnlich

Merkmale

- runde Form
- für allgemeine Beleuchtung im Außenbereich
- Einsatzempfehlung: Flure, Garagen, Außenfassaden

Material

Aluminium, Kunststoff.

Treiber

Integriert, nicht dimmbar.

Garantie

3 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L92B10 bei 50.000 h @ T _a max.
Schaltzyklen	> 25.000
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T _a)	-40 °C bis +50 °C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Schutzart	IP65
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	120°
Dimmbarkeit	nein (nur auf Anfrage)
Max. Lichtausbeute	110 lm/W
Chip	OSRAM Prevala Flat AC
Powerfactor	>0,90
Gehäusemantel	Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz



Lichtsteuerung

Optional:



BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE
840

GEHÄUSEFARBE
schwarz
(andere Farben auf Anfrage)



Modell	Leistung* (inkl. Treiber)	Leistung	max. Lichtstrom in lm	Netto-Gewicht in kg
Außenleuchte Dome IP 65	13 W ± 10%	12,3 W	1.500	1,100

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.


* Bei einer Effizienz des Treibers von 0,9.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Dome IP 65

Abmessung

Dome IP 65

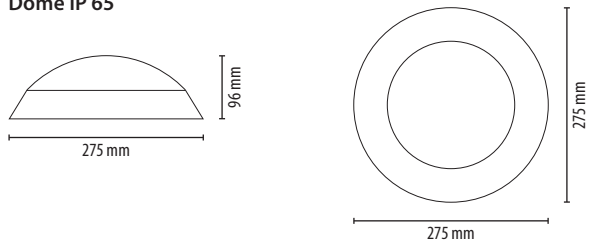

Treiber

Normen:
EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 62031