

DKL 30



Abbildung ähnlich

Merkmale

- runde Form
- für Innenräume
- Reflektor mit Facettenprägung
- Austausch der Reflektoren ohne Werkzeug möglich
- auch als Pendelleuchte mit Baldachin verfügbar (Stahlseil, transparente Leitung, stufenlos verstellbar, Länge: 3 Meter)
- Einsatzempfehlung: Treppenhäuser, Lounge.

Material

Aluminium.

Treiber

Ein Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

Garantie

5 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80, RA>90
Farbkonsistenz	SDCM 3, optional SDCM 2
Lichtstromerhalt	L80B10 bei 75.000 h @ T _a max.
Schaltzyklen	> 0,5 Mio.
Einschaltverzögerung	0,5 Sek
Anlaufzeit	< 2 Sek
Umgebungstemperatur (T _a)	-20 °C bis +40°C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Schutzart	IP20
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	50°
Dimmbarkeit	optional, siehe Bestell-Optionen
Chip	Bridgelux V 13
Powerfactor	0,95
Gehäusemantel	Aluminium
Gehäusefarbe	siehe Bestell-Optionen
Montageart	siehe Bestell-Optionen

Lichtsteuerung

Optional:



BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE		DIMMBARKEIT	GEHÄUSEFARBE
827	927	DALI	silber
830	930	1-10 Volt	weiß
840	940		schwarz
			MONTAGEART
			Aufbau
			Pendel



Modell	Leistung* (inkl. Treiber)	max. Lichtstrom LED in lm	Chip-Typ	Gewicht in kg
DKL 30-15	15 W ± 10%	1.800	Bridgelux	1,200
DKL 30-25	25 W ± 10%	2.850	Bridgelux	1,200

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.


* Bei einer Effizienz des Treibers von 0,9.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

DKL 30

Abmessung

DKL 30 – Leuchtengehäuse

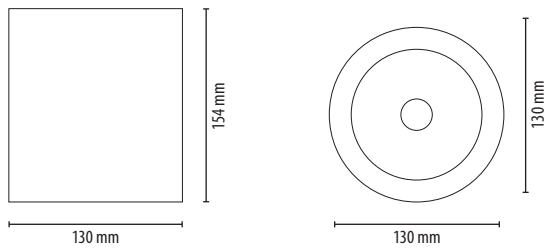


DKL 30 – Pendel



Lichtverteilung

DKL 30 – 50°



Treiber

13



Normen:

EN 62031:2008/A1:2013 EN 62031:2008/A2:2015
EN 62031:2008 EN 62471:2008