PRODUKT NEUHEIT

Brando 62/80

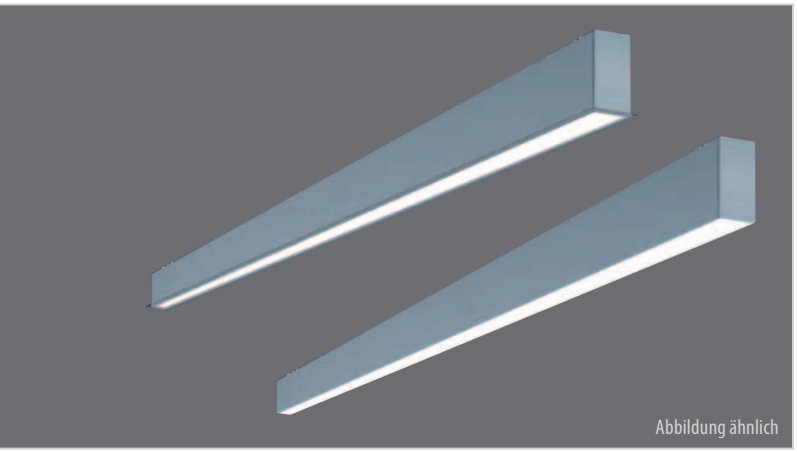

Merkmale

- mit satinierter oder prismatischer Abdeckung
- als Einbau-, Aufbau- oder Pendelleuchte verfügbar
- UGR <19
- Leuchtdichte ≥ 65° < 1500 cd/m²
- Sonderlängen auf Anfrage

Einsatzempfehlung: Empfang, Büro, Lobby etc..

Material

Aluminium und PMMA-Cover.

Treiber

Integriert.

Garantie

Auf elektronische Bauteile und LED 5 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80, RA>90
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L80B10 bei 60.000 h @ T_a max.
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T_a)	-10 °C bis +35 °C
Betriebsspannung	230 Volt / 50 Hz
Schutzart	IP30
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	60°
Dimmbarkeit	ja, optional
Chip	Samsung
Powerfactor	>0,92
Gehäusemantel	Aluminium

Lichtsteuerung

Optional:

CASAMBI zigbee DALI

BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE
830 930
840 940

DIMMUNG
DALI
Casambi
Zigbee
1-10 Volt

MONTAGEART
Aufbau (a)
Einbau (e)
Pendel (p)

COVER
satiniert
prismatisch

Modell	Leistung (inkl. Treiber)	effektiver Lichtstrom in lm ±4%	Länge in mm	Netto-Gewicht in kg
Brando 62/80	24 W ± 10%	2.880	900	-
	30 W ± 10%	3.600	1200	-
	40 W ± 10%	4.800	1500	-
	50 W ± 10%	6.000	1800	-

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Brando 62/80

Abmessung

Brando 62/80 Aufbau / Pendel

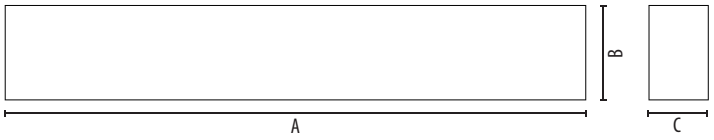

Modell
DKL Brando 62-80 a/p

Watt	A in mm	B in mm	C in mm
24	900	80	62
30	1200	80	62
40	1500	80	62
50	1800	80	62

Brando 62/80 Einbau

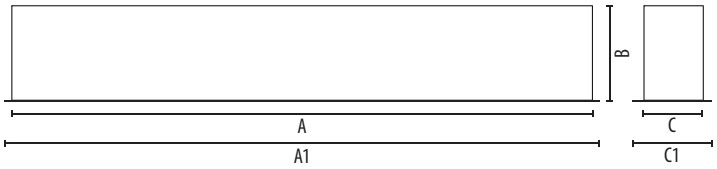

Modell
DKL Brando 62-80 e

Watt	A in mm	A1 in mm	B in mm	C in mm	C1 in mm
24	900	917	80	62	79,2
30	1200	1217	80	62	79,2
40	1500	1517	80	62	79,2
50	1800	1817	80	62	79,2

Lichtverteilung

DKL Brando 62/80

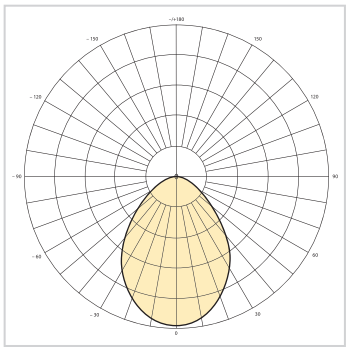

Treiber

3

Normen:
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61347-1 EN 61347-2-13
EN 61547 VDE 0710-T14