VL 1

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA> 80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L92B10 bei 50.000 h @ T_a max.
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T_a)	-40 °C bis +50 °C
Betriebsspannung	350mA cc /7-10V DC
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	siehe Bestell-Optionen
Dimmbarkeit	optional (1-10 Volt)
Chip	CREE
Powerfactor	0,95
Gehäusemantel	Messing und Aluminium
Gehäusefarbe	siehe Bestell-Optionen

CE RoHS

Merkmale

- einstellbarer Einzel-LED-Richtstrahlkopf
- höhenverstellbares Halterohr
- für Innenräume
- Einsatzempfehlung: für Uhren, Schmuck, kleine Kunst- und Ausstellungsgegenstände oder Bilder

Material

Messing und Aluminium.

LED-Treiber

Extern, im Lieferumfang enthalten,
Dimmbarkeit optional gegen Aufpreis.

Garantie

3 Jahre.

Lichtsteuerung

Optional:

CASAMBI zigbee DALI

BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE	HALBSTREUWINKEL	GEHÄUSEFARBE
827	20°	chrom
830	40°	messing [1]
840		schwarz
860		

[1] Farbe Messing gegen Aufpreis

Modell	Leistung	max. Lichtstrom in lm	Dimmbarkeit	Netto-Gewicht in kg
VL 1	3 W ± 10%	210	optional	0,150

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

VL 1

Abmessung

VL 1

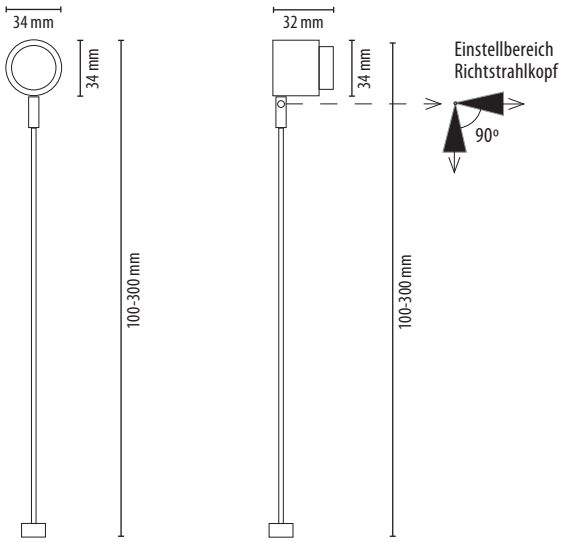

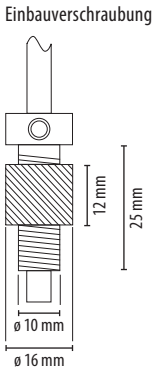

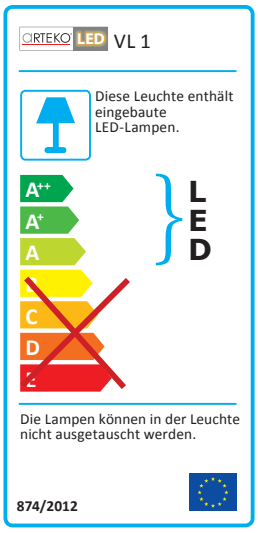

Treiber

10

SELV

Normen:
CSA C22.2 No.223[3] EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547 EN 62384
UL 1310[3] UL 8750[3] VDE 0710-T14