Birne T25

Merkmale
- LED-Fadenlampe in traditioneller Tubusform
- Cover: klar
- für die Verwendung in Bilderleuchten und Kühlschränken
- hervorragende Lichtqualität, vergleichbar mit dem Licht der früheren Glühbirne
- Farbtemperatur 2700 K
- Farbwiedergabewert RA>80
- E14-Sockel
- quasi treiberlos und erreicht, gemeinsam mit dem optimierten Thermomanagement, eine sehr lange Lebensdauer

Material
Glas-Abdeckung.

Hinweis
Nicht geeignet für Backöfen.
Verwenden Sie keine nicht dimmbaren Birnen an einem Dimmer.
Die Lampen können zerstört werden.

Garantie
2 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80
Farbkonsistenz	SDCM 4
Lichtstromerhalt	L70B10 bei 15.000 h @ T_a max.
Schaltzyklen	> 100.000
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T_a)	-20 °C bis +45 °C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	360°
Dimmbarkeit	nein
Max. Lichtausbeute Chip	110 lm/W
Gehäusemantel	Glas

90% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Glühlampen.
50% Energieeinsparung gegenüber Energiesparlampen.

CE RoHS ErP

BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE
827

Modell	Leistung	Lichtstrom in lm	Energieeffizienzklasse	ersetzt ca.	Sockel	Netto-Gewicht in kg
Birne T25	2 W ± 10%	250	A++	25 W	E14	0,013

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Birne T25

Abmessung

Birne T25



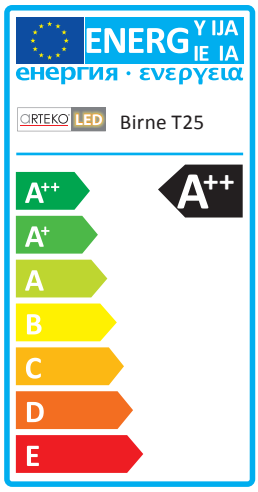
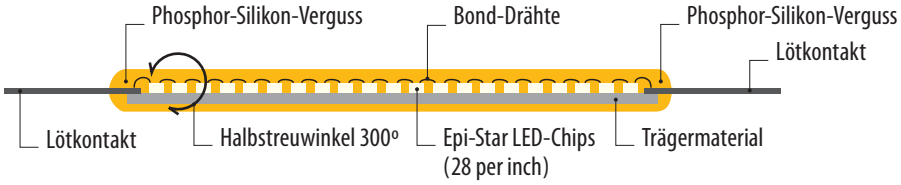
Aufbau eines LED-Filament-Elements • Patent Nr. EP2535640