

## Birne T25



Abbildung ähnlich

### Merkmale

- LED-Fadenlampe in traditioneller Tubusform
- Cover: klar
- für die Verwendung in Bilderleuchten und Kühlschränken
- hervorragende Lichtqualität, vergleichbar mit dem Licht der früheren Glühbirne
- Farbtemperatur 2700 K
- Farbwiedergabewert RA>80
- E14-Sockel
- quasi treiberlos und erreicht, gemeinsam mit dem optimierten Thermomanagement, eine sehr lange Lebensdauer

### Material

Glas-Abdeckung.

### Hinweis

Nicht geeignet für Backöfen.  
Verwenden Sie keine nicht dimmbaren Birnen an einem Dimmer.  
Die Lampen können zerstört werden.

### Garantie

2 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80
Farbkonsistenz	SDCM 4
Lichtstromerhalt	L70B10 bei 15.000 h @ T <sub>a</sub> max.
Schaltzyklen	> 100.000
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T <sub>a</sub> )	-20 °C bis +45 °C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	360°
Dimmbarkeit	nein
Max. Lichtausbeute Chip	110 lm/W
Gehäusemantel	Glas

**90% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Glühlampen.**

**50% Energieeinsparung gegenüber Energiesparlampen.**



### BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE  
827



Modell	Leistung	Lichtstrom in lm	Energieeffizienzklasse	ersetzt ca.	Sockel	Netto-Gewicht in kg
Birne T25	2 W ± 10%	250	A <sup>++</sup>	25 W	E14	0,013

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

### Abmessung

#### Birne T25

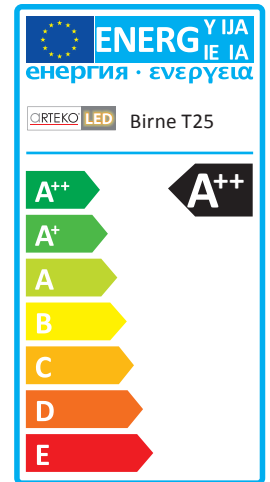

### Aufbau eines LED-Filament-Elements • Patent Nr. EP2535640

